



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Bewoners en ondernemers
in de omgeving van Dijkgracht Oost

Datum 2 februari 2024
Ons kenmerk DGO2024.0202
Behandeld door Ismay de Vries, Ingenieursbureau, 06-14825223, dijkgrachtoost@amsterdam.nl

Onderwerp Start uitvoering werkzaamheden plas-draszone Dijkgracht Oost


Beste bewoner, ondernemer,

In de week van 26 februari starten we met werkzaamheden aan de Dijkgracht Oost. We leggen een plas-draszone, een zone met riet en waterplanten, aan langs een groot deel van de kade. De werkzaamheden duren tot en met de zomer van 2024.

Plas-draszone

Een plas-draszone is een ondiepe oeverzone waar een deel van de planten boven water groeit en een deel onder water. De zone wordt circa 350 meter lang en 5 á 6 meter breed. In deze plas-draszone worden planten als de grote kattenstaart, engelwortel, heen, moerasmelkdistel, ruwe bies, kleine lisdodde, mattenbies en schedefonteinkruid geplant.

Met damwanden maken we een kuip. Deze vullen we met schone grond, waar de planten goed op kunnen groeien. De damwanden beschermen daarnaast de planten tegen golven.

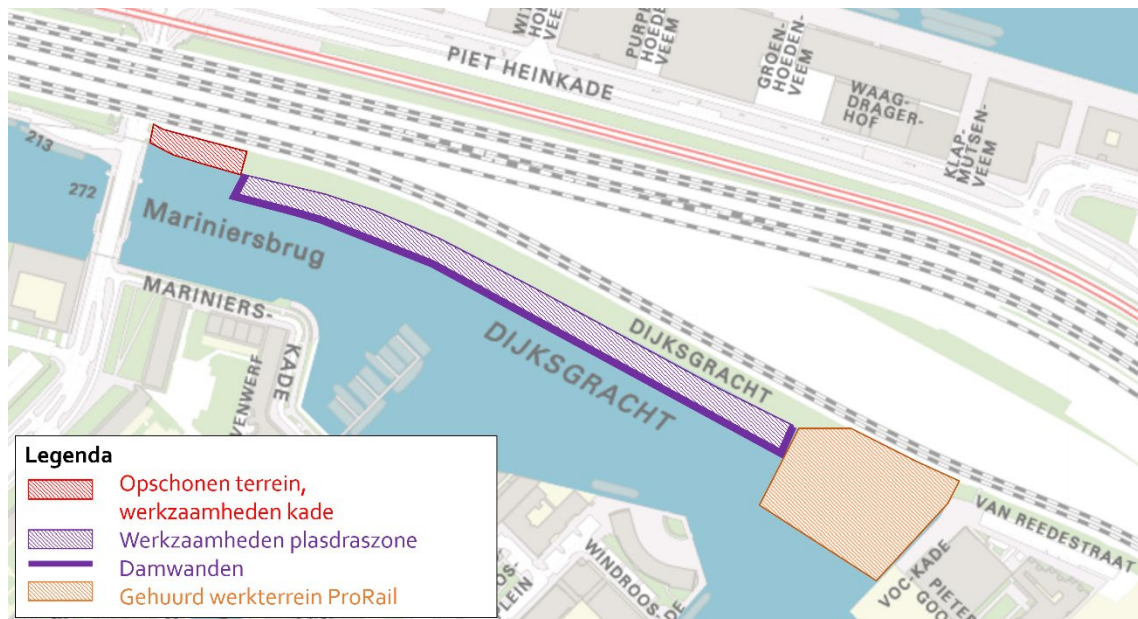

Werkzaamheden Dijkgracht Oost

Wat kunt u van de werkzaamheden merken?

We leggen de plas-draszone aan in verschillende stappen:

1. Opschonen van het terrein

Op de eerste 50 meter van de kade vanaf de Mariniersbrug (het rode vlak in het kaartje) is onlangs het groen gesnoeid en worden de bomen gekapt.

2. Aanbrengen damwanden

De damwanden worden trillend aangebracht. Dit veroorzaakt veel geluid, waarvan u overlast kan ervaren. Het trillen gebeurt op werkdagen vanaf 08:00 uur en duurt tot maximaal 17:00 uur. Het aanbrengen van de damwanden duurt naar verwachting ongeveer 4 weken.

3. Aanbrengen zand

Als de damwanden zijn geplaatst wordt de kuip gevuld met zand. Dit gebeurt vanaf het water. Dit duurt naar verwachting 4 weken.

4. Beplanting aanbrengen.

Als laatste wordt de beplanting aangebracht in de nieuwe zandlaag. Dit duurt circa twee maanden.

5. Werkzaamheden aan kade

Rond mei 2024 voeren we ook werkzaamheden uit aan de eerste 50 meter kade vanaf de Mariniersbrug. De kademuur wordt verhoogd en de poort wordt verbreed. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op het toekomstige fiets- en voetpad.

Gewone dwergvleermuis

Naar verwachting leggen we in 2025 langs de Dijkgracht Oost een fiets- en voetpad aan. Hiervoor verwijderen we dan de struiken en bomen op de kade. Deze struiken worden als voedselgebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis. De plas-draszone is, wanneer voldoende gegroeid, een geschikt alternatief. Pas als de plas-draszone volgroeid is, wordt al het groen op de kade

verwijderd. Voor de werkzaamheden in 2024 is alleen het groen op de eerste 50 meter vanaf de Mariniersbrug weggehaald, zie stap 1.

Bestemmingsplan

Naast de aanleg van de plas-draszone en het fiets- en voetpad op de kade, leggen we naar verwachting in 2025/2026 in het water ligplaatsen aan voor transport- en passagiersvaartuigen. Hiervoor lag tot en met 14 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Voor de plas-draszone en het fiets- en voetpad zijn omgevingsvergunningen verleend. Ook heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum ingestemd met het ontwerp van het fiets- en voetpad en de plas-draszone. Daarom kunnen we deze werkzaamheden al uitvoeren.

Werkzaamheden ProRail

ProRail werkt de komende tijd ook in dit gebied. Het gaat onder andere om zandtransporten en onderhoudswerkzaamheden. Hierover hebben direct aanwonenden onlangs een brief van ProRail ontvangen.

Vragen

Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom Dijkgracht Oost, kunt u kijken op www.amsterdam.nl/projecten/dijkgracht-oost/. Heeft u vooraf vragen of wilt u tijdens de werkzaamheden graag een medewerker spreken, dan kunt u mij bereiken op 06-1482 5223 of een mail sturen naar dijkgrachtoost@amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Ismay de Vries
Omgevingsmanager